广东白燕粮油实业有限公司“4·9”高处坠落事故调查报告

2021年4月9日上午9时42分，位于佛山市顺德区容桂街道马冈蟹口西路白燕街28号的广东白燕粮油实业有限公司内，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡,直接经济损失约165万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和容桂街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区安全生产委员会办公室副主任韩锡军任组长，区应急管理局、区纪委监委、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区总工会和容桂街道办等派员组成的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位、相关人员情况

（一）事故相关单位情况

广东白燕粮油实业有限公司（以下简称“白燕公司”），成立日期：1995年1月4日，统一社会信用代码：9144060623***09216，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘*洲，住所：佛山市顺德区容桂街道马冈蟹口西路白燕街*号，经营范围：生产、销售：大米、小麦粉（专用、通用）、食用植物油（全精炼）（分装）；其他粮食加工品（谷物残磨加工品）；收购粮食（以上项目凭有效许可证经营）；食品专门零售（以上项目凭有效许可证经营）；加工、销售：小麦、稻谷；销售：五金、家用电器、建筑材料、普通机械、金属材料（不含金、银）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，设计许可证的必须凭有效许可证经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓

（二）事故相关人员情况

1、刘*洲，男，汉族，1963年4月出生，广东省佛山市人，是白燕公司的总经理和安全生产主要负责人。

2、霍*胜，男，汉族，1967年6月出生，广东省佛山市人，是白燕公司的兼职安全管理人员，负责协助刘*洲管理白燕公司面粉厂的安全生产工作。

3、曾*荣，男，汉族，1961年8月出生，广东省佛山市

人，是白燕公司面粉厂的机修主任。

4、杜*权，男，汉族，1968 年 5 月出生，广东省英德市人，是白燕公司的员工。

5、黄*古，男，汉族，1968 年 2 月出生，广东省英德市人，是白燕公司的员工。

6、陆*全(事故死亡)，男，汉族，1969 年 8 月出生，广东省英德市人，是白燕公司的员工。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 4 月 9 日早上 8 时 10 分，机修主任曾*荣、机修工杜*权、黄*古、陆*全四人来到白燕公司面粉厂后处理散粉装车作业平台上，进行散粉落料口操作平台下沉式铁梯的安装作业。

9 时 42 分，陆*全右脚踩在下沉式铁梯的底部，突然下沉式铁梯失衡，下沉式铁梯瞬间向下倾斜，陆*全从下沉式铁梯的洞口跌落至地面，头部出血受伤。

（二）应急救援情况

2021 年 4 月 9 日 9 时 43 分，现场人员立即拨打了 110 报警电话，报警电话没有接通。因情况紧急，白燕公司立即派车将伤者陆*全送到离白燕公司最近的广州中医药大学顺德医院，进行抢救。

9 日 11 时 06 分，容桂派出所值班室向街道应急指挥中心

报告事故情况。11 时 20 分，容桂应急办接到报告后，联合相关部门和村委会立即赶赴现场，开展现场调查取证及善后工作。

9 日 13 时 30 分，伤者陆*全经医院抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成 1 人死亡。死者陆*全，男，汉族，1969 年 8 月出生，广东省英德市人。

2021 年 4 月 9 日,广州中医药大学顺德医院出具陆*全《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因是：高处坠落。

2021 年 4 月 12 日，白燕公司与死者家属达成了《工亡补偿协议书》，赔偿总金额为 165 万元。


事故造成直接经济损失约 165 万元。

四、事故调查具体情况

1、白燕公司面粉厂后处理散粉装车作业平台距离地面高度 5.4 米，根据中华人民共和国国家标准《高处作业分级》GB3608－1983 规定：凡在坠落基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行作业，均作为高处作业。

2、事故发生地点在白燕公司面粉厂后处理散粉装车作业平台。2021 年 4 月 9 日早上 8 时 10 分，机修主任曾*荣、机修工杜*权、黄*古、陆*全四人带齐工具来到白燕公司面粉厂后处理散粉装车作业平台上，四人均佩戴安全帽，但未佩戴安全带。曾*荣负责拉手拉葫芦将下沉式铁梯吊运到散

粉落料口操作平台，杜*权、黄*古、陆*全负责协助吊运工作，并安装和焊接好下沉式铁梯。

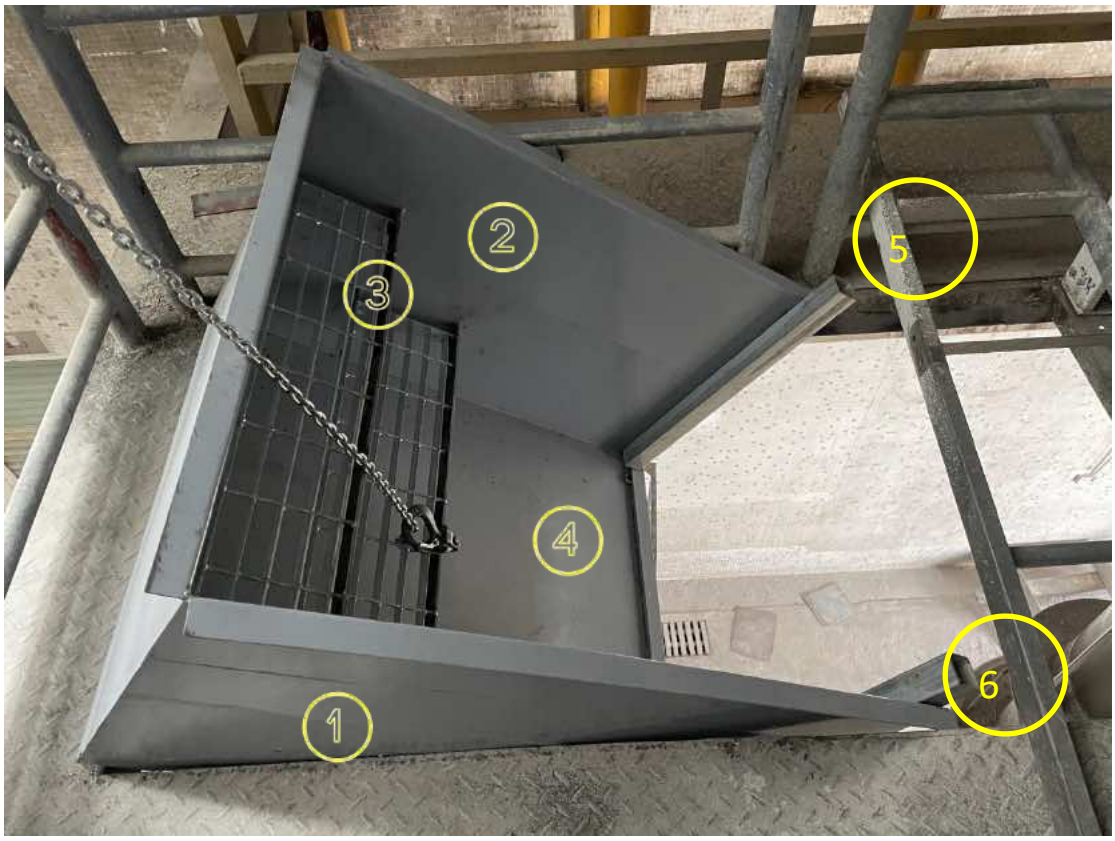


安装过程中，发现事前制作的下沉式铁梯时阶梯（标注3）尺寸偏大，导致下沉式铁梯的两个侧面（标注1和2）有向外鼓起的情况，下沉式铁梯不能完全放进平台。此时，下沉式铁梯已吊放进平台的洞口，但没入深度只占下沉式铁梯总高度的1/4。

9时42分，陆*全打算将已焊接的阶梯（标注3）直接割断。陆*全双脚分别踩在铁杆上（标注5和6），黄*古则负责传递手持式砂轮机，杜*权则在一旁扶着下沉式铁梯。由于距离远不便割断阶梯（标注3），陆*全右脚踩在下沉式铁梯的底部（标注4），突然下沉式铁梯失衡，下沉式铁梯

瞬间向下倾斜，陆*全从下沉式铁梯的洞口跌落至地面，头部出血受伤。

3、涉事铁梯是由白燕公司自行设计、制作，加装的下沉式铁梯，用于后处理散粉装车作业时观察面粉装车情况和日常检修使用。具体尺寸如下图所示:

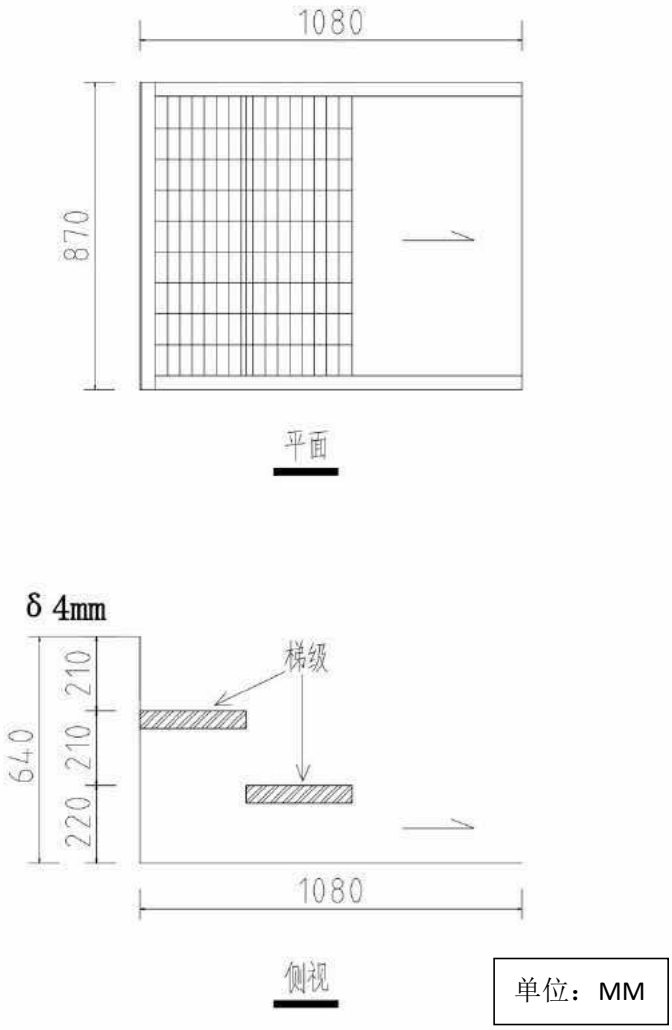

4、白燕公司在职员工 320 人，已建立、健全安全生产责任制，但未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；已组织制定并实施安全生产教育和培训计

划；已保证安全生产投入的有效实施；已组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；已及时、如实报告生产安全事故；未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未制定下沉式铁梯加装安全作业方案；未制定关于高处作业的安全措施；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施上，设置明显的安全警示标志。

2020 年 9 月 26 日，陆*全参加了《事故专项应急预案、体系转版培训》，培训内容包含火灾事故专项应急预案、高处坠落现场处理方案等内容。2021 年 2 月 17 日，陆*全参加了《节后复产安全培训教育》，培训内容包含“高处作业，超于 2 米属高处作业，必须佩戴安全带、安全帽、梯要有人扶和有人监护”等内容。

5、刘*洲作为白燕公司主要负责人，安全管理不到位。已建立、健全安全生产责任制；已组织制定并实施安全生产教育和培训计划；已保证安全生产投入的有效实施；已组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；已及时、如实报告生产安全事故；但未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

6、霍*胜作为白燕公司安全生产管理人员已考取安全管理人员资格证书；已组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；已组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情

况；已组织或者参与本单位应急救援演练；未检查本单位的安全生产现状及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正陆*全违反高空作业管理制度的行为。

7、曾*荣作为机修车间主任，未检查本单位的安全生产现状及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正陆*全违反高空作业管理制度的行为。

8、陆*全进行散粉落料口操作平台下沉式铁梯的安装作业，高处作业时有佩戴安全头盔，但未佩戴安全带，违反了白燕公司《高空作业管理制度》（AQ01-29）所有高空作业人员一律佩戴安全带的要求。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

陆*全安全生产意识淡薄，在进行下沉式铁梯的安装作业过程中，处于高处作业状态却未佩戴安全带。陆*全踩在不牢固的下沉式铁梯上，因该铁梯倾斜，以致本人坠落，导致事故发生。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、白燕公司未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未督促、检查安全生产工作，未及时

消除生产安全事故隐患；未制定下沉式铁梯加装安全作业方案；未制定关于高处作业的安全措施；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施上，设置明显的安全警示标志。

2、刘*洲作为白燕公司主要负责人，安全管理不到位，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3、霍*胜作为白燕公司安全生产管理人员，未检查本单位的安全生产现状及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正陆*全违反高空作业管理制度的行为。

4、曾*荣作为机修车间主任，未检查本单位的安全生产现状及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正陆*全违反高空作业管理制度的行为。

5、陆*全违反了白燕公司《高空作业管理制度》（AQ01-29）所有高空作业人员一律佩戴安全带的要求。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任的人员

陆*全安全生产意识淡薄，在进行下沉式铁梯的安装作业过程中，处于高处作业状态却未佩戴安全带。陆*全踩在不牢固的下沉式铁梯上，因该铁梯倾斜，以致本人坠落，导致事故发生。鉴于陆*全在事故中死亡，建议免予追究陆*全责任。

（二）建议追究的单位和人员

1、白燕公司未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未制定下沉式铁梯加装安全作业方案；未制定关于高处作业的安全措施；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施上，设置明显的安全警示标志，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对白燕公司予以行政处罚。

2、刘*洲作为白燕公司主要负责人，安全管理不到位，未督促、检查安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；有组织制定操作规程，但未制定安全作业审批制度，未对高处作业进行安全管理审批，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对刘*洲予以行政处罚。

八、其他处理意见

1、霍*胜作为白燕公司安全生产管理人员，未检查本单位的安全生产现状及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正陆*全违反高空作业管理制度的行为，建议由白燕公司按照公司制度对霍*胜予以处理。

2、曾*荣作为机修车间主任，未检查本单位的安全生产现状及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正陆*全违反高空作业管理制度的行为，建议由白燕公司按照公司制度对曾*荣予以处理。

九、事故防范和整改措施

（一）白燕公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；完善安全生产规章制度；该非标设备设施设计及安装须经专家进行安全评估后方能开展安装作业；下沉式铁梯加装及其他同类型作业前，应制定安全施工方案：包括安装过程的技术措施、工具；应考虑作业的危险性，必须要求员工佩戴安全帽、安全带；有较大危险因素的生产经营场所和有关设施上，应设置明显的安全警示标志；加强企业的安全生产管理工作，加强生产安全教育培训，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，并将事故隐患排查治理情况如实记录；加强对员工的安全教育培训，防范类似事故发生，落实主体责任，对检查整治中发现的问题隐患，

要定人、定责、定时限期改正，确保检查整治发现问题隐患及时整改到位。

（二）容桂街道政府负有安全生产监督管理职责的部门要吸取本次事故的教训，将白燕公司列为重点监管对象，认真落实监督职责，切实督促生产经营单位消除安全隐患。容桂街道安委办要将本次事故情况向容桂街道安委会各成员单位、容桂街道各村（居）委会通报，要求各成员单位、各村（居）委会应按照各自职能加强对辖区相关行业领域的监督检查工作，举一反三，督促相关行业企业要严格遵守安全生产的法律法规，统筹街道各社区（村）组织开展安全生产培训，将事故教训通报给生产经营单位，督促企业检查本单位的安全生产状况，全面开展生产安全事故隐患自查自纠，筑牢安全防线，防范类似事故发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由容桂安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

顺德区容桂马冈西路白燕街28号

“4.9”高处坠落事故调查组

2021年8月7日